


小形圧力計

SMALL-SIZE PRESSURE GAUGES

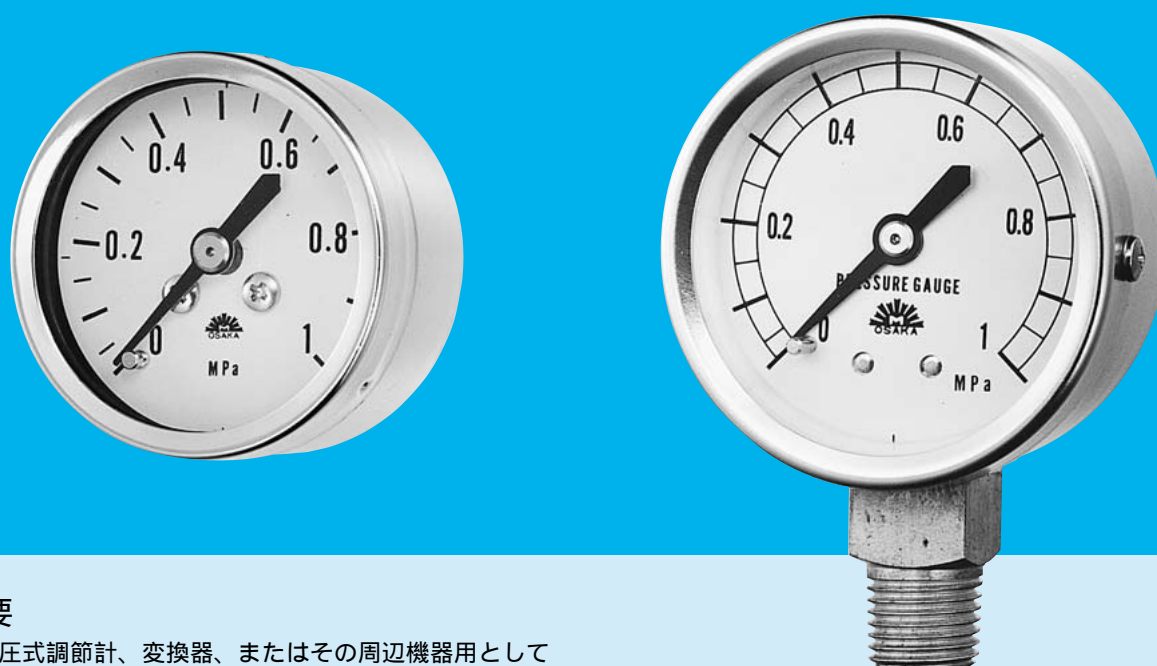

概要

空気圧式調節計、変換器、またはその周辺機器用として用いられる小形圧力計で高トルクでヒステシスの少ないブルドン管、精密加工の歯車、リンク機構により構成されています。機能はJIS B7505に準じます。

標準製作仕様

形 番	101-A510	101-F510	101-A620	101-F620	315-F510	315-A620	315-F620
大 き さ	40		50		40	50	
形 式	AT	FT	AT	FT	FT	AT	FT
接 続 ネ ジ	R ¹ /8		R ¹ /4		R ¹ /8	R ¹ /4	
ケ ー ス	ワッパ式				ネジボタ式		
外 装	クロームメッキ 黒色塗装		クローム アルマイト	クロームメッキ 黒色塗装	クロームメッキ 黒色塗装	クロームメッキ 黒色塗装	
株ブルドン材質	BRASS						
精 度	±1.6%FS						
使 用 温 度	- 5 ~ + 45						



ASAHI GAUGE MFG. CO., LTD.
JAPAN


標準目盛及分割数

MPa	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	1	1.5	2	2.5	3	3.5
40	20	20	30	20	30	20	30	20	25	30	35
50	20	20	30	20	30	20	30	20	25	30	35

1. 40 0.2MPa 目盛角度180°にすることができます。
2. 5、10、25、30MPaも制作可能です。
3. 株 ブルドンSUS316レンジにより製作可能です。
但し40は 銀口ウ付けとなります。
4. SUSケースも製作可能です。
5. NPTネジも個数により製作可能です。


外形寸法図

101-A

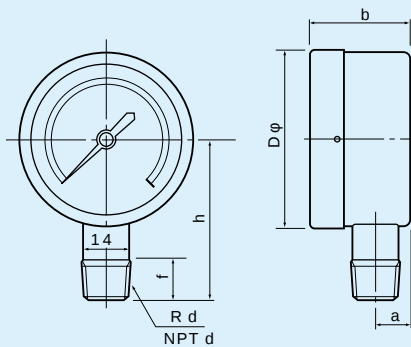


大きさ	d	D	a	b	f	h
40	1/8	41	9	26	10	41
50	1/4	53	10	28	12	50

101-F

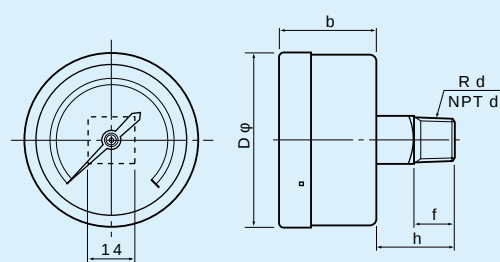


大きさ	d	D	b	f	h
40	1/8	41	26	10	16
50	1/4	53	29	12	20

315-A

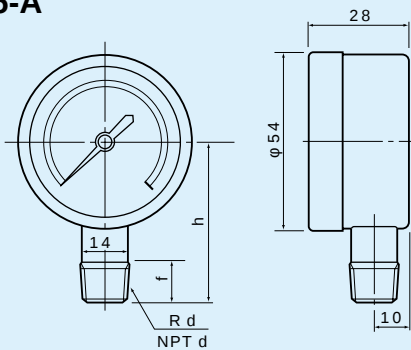

大きさ	d	f	h
50	1/4	12	49

315-F

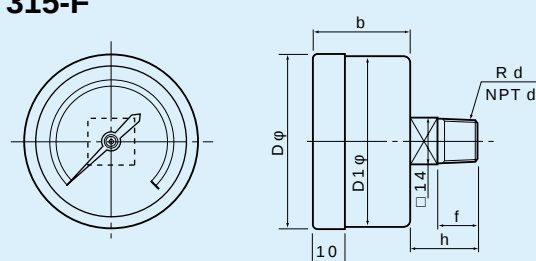

大きさ	d	D	D1	b	f	h
40	1/8	44	42.5	26	10	16
50	1/4	54	52	29	12	20

注)これらの仕様は、おことわりなしに変更することがあります。