

ゲージバルブ

Gauge Valves

Model
No.2□V

rev: 2.00



概要

本器は、高圧の測定流体を一時遮断するためのもので、
保安全管理上取付が必要です。

特徴

- ・圧力計の保守、点検、修理等で圧力計を取り外す際、
流体を遮断するために使用します。
- ・ゲージコックと比較して、より高圧の流体に対応して
います。
- ・液体用です。

仕様

■ 接続ネジ

G1/4、G3/8、G1/2、R1/4、R3/8、R1/2

■ 材質

ステンレス

■ 最高使用圧力

50MPa※

■ 耐圧試験圧力


70MPa※

■ 使用流体温度

200℃以下（ただし測定流体が凍結しないこと。）

※金属パッキン使用時に限る。
(テフロンパッキン時は10MPa)

外形寸法図

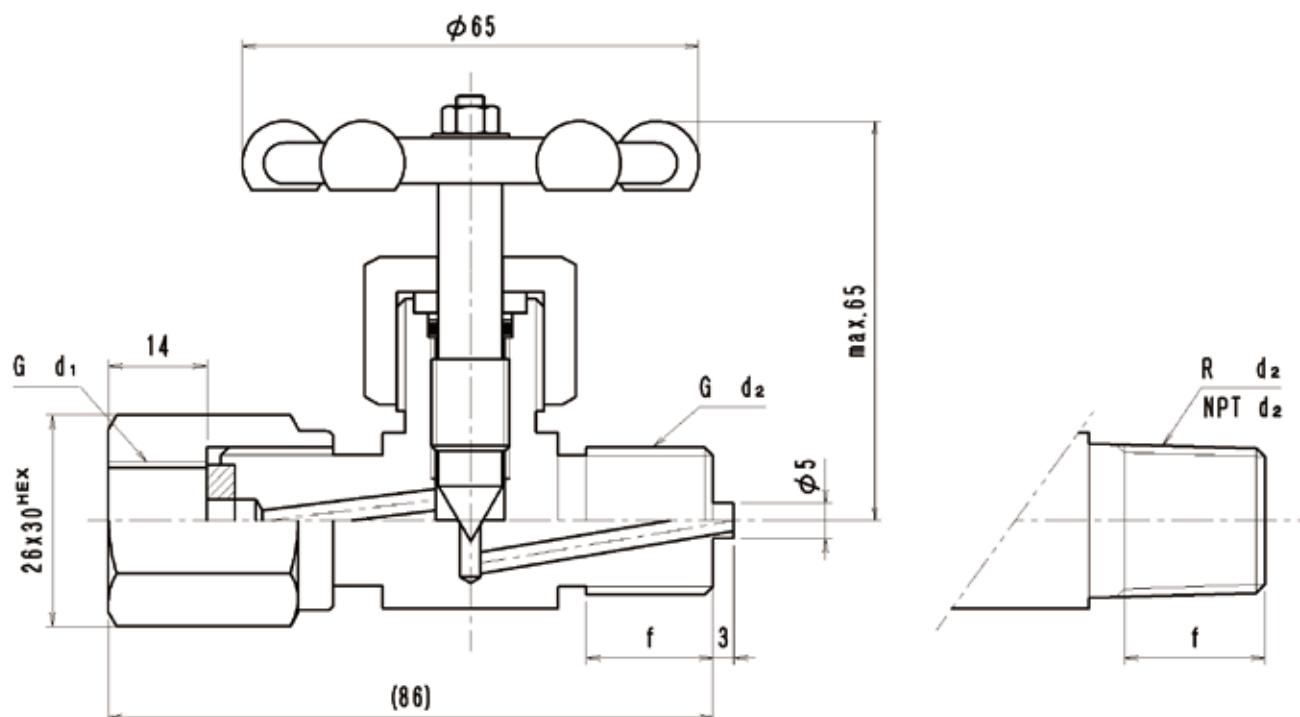

形番	$d_1 \times d_2$	f
21V-U33	G3/8xG3/8	16
21V-U44	G1/2xG1/2	18
23V-U33	G3/8xR3/8	16
23V-U44	G1/2xR1/2	18
23V-U49	G1/2xNPT1/2	



旭計器工業株式会社

www.asahigauge.co.jp



本社 大阪市北区西天満3丁目13番10号
TEL(06)6362-7531

東京営業所 東京都港区芝大門1丁目1番21号(成和大門ビル2F)
TEL(03)3436-5381

四国営業所 愛媛県新居浜市郷1丁目2番12号
TEL(0897)47-4351