

ゲージコック

Gauge Cocks


Model 21C-U,23C-U

概要

本器は、測定流体を一時遮断するためのもので、安全管理上取付が必要です。

特徴

- ・ 圧力計の保守、点検、修理等で圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用します。

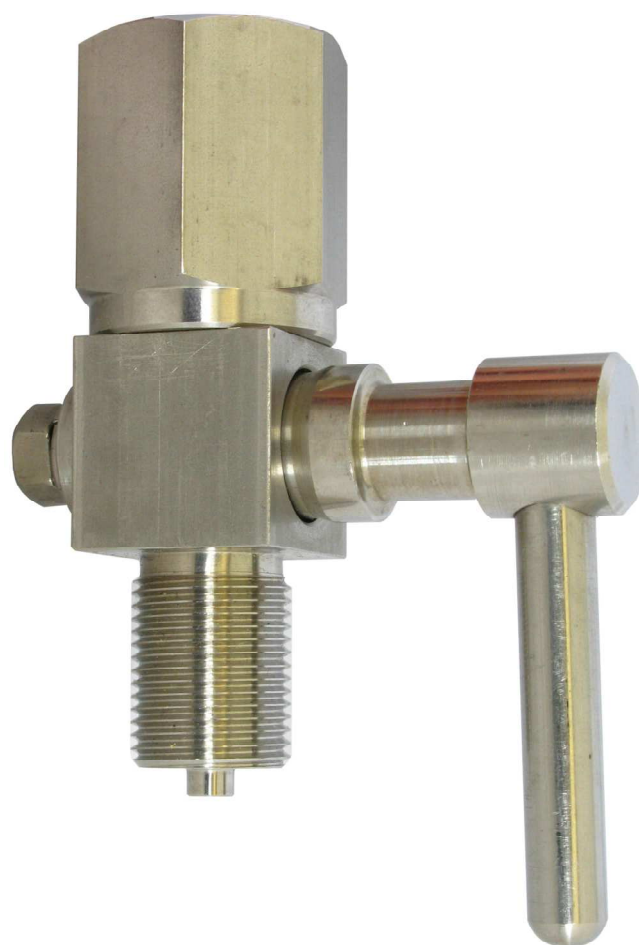

仕様

接続ネジ

G3/8、G1/2、R3/8、R1/2

材質

ステンレス


最高使用圧力

2MPa

使用温度


-5～+80℃(ただし測定流体が凍結しないこと。)

外形寸法図

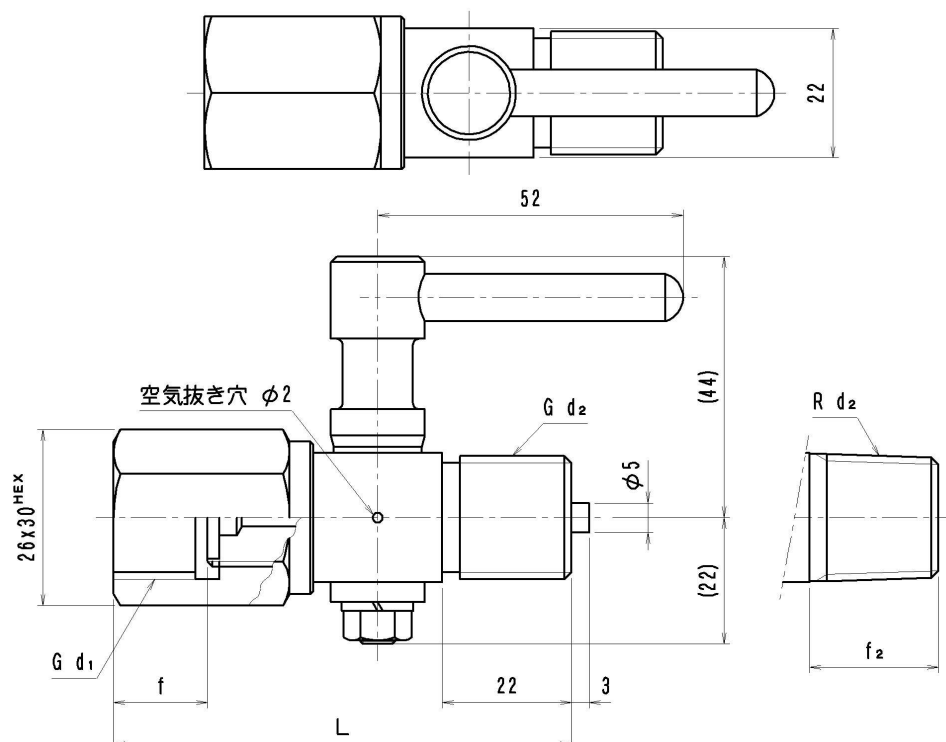

形番	d ₁ x d ₂	f	L
21C-U33	G3/8xG3/8	16	76
21C-U44	G1/2xG1/2	18	78
23C-U33	G3/8xR3/8	16	76
23C-U44	G1/2xR1/2	18	78

コックハンドル位置

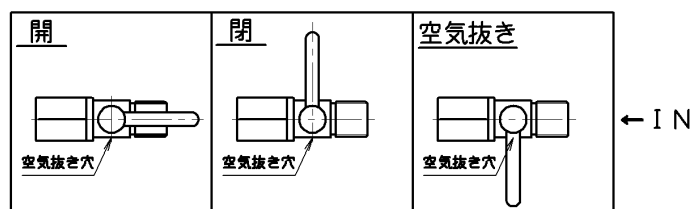

旭計器工業株式会社

<http://www.asahigauge.co.jp>

本社 大阪市北区西天満3丁目13番10号

TEL(06)6362-7531

東京営業所 東京都港区芝大門1丁目1番21号(成和大門ビル2F)

TEL(03)3436-5381

四国営業所 愛媛県新居浜市郷1丁目2番12号

TEL(0897)47-4351