

サニタリー用乾式隔膜式圧力計

Sanitary Dry-Seal Pressure Gauge

Model 881-D

概要

食品、医薬品、化粧品産業等、清潔・安全を第一とする産業用に特に設計された圧力計です。

特徴

- ・ 封入液を使用しないオイルレス構造ですので万が一受圧部が破損してもラインに流出する事はありません。
- ・ 接液部はステンレスを使用しておりますので、測定流体の品質風味を損なう事はありません。
- ・ 流体の溜まる部分やよどむ部分がありません。
- ・ 防水型のケースは、強いシャワー洗浄や湯洗いができます。
- ・ オイルレス構造ですので、従来品液封入タイプより温度ドリフトがより少なくなります。



仕様

指示精度

± 2.5% F. S.

圧レンジ

0～0.4 MPa

0～0.6 MPa

0～1.0 MPa

形状

直結形

取付方式

ヘルールタイプ

接液部材質

ステンレス

ケース材質及び外装

ステンレス(地肌)

ケース構造

防滴構造(IP 54)

許容周囲温度


-5～+45℃

受圧部許容温度

-10～+140℃



外形寸法図

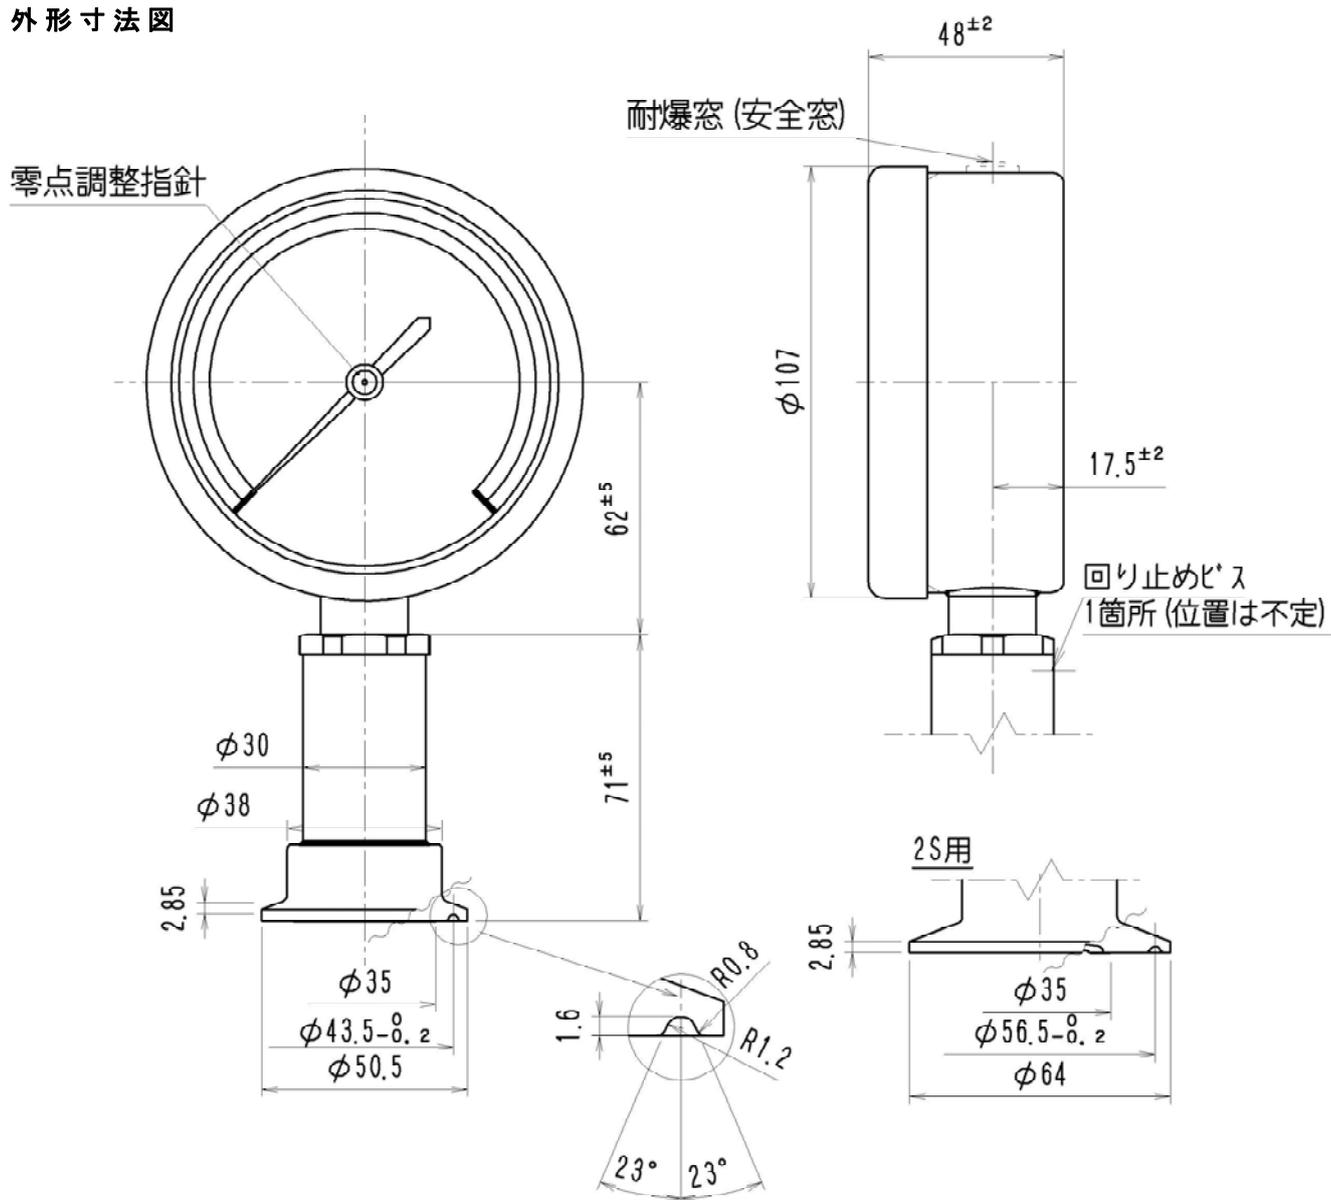

旭計器工業株式会社

<http://www.asahigauge.co.jp>

本社 大阪市北区西天満3丁目13番10号
TEL(06)6362-7531

東京営業所 東京都港区芝大門1丁目1番21号(成和大門ビル2F)
TEL(03)3436-5381

四国営業所 愛媛県新居浜市郷1丁目2番12号
TEL(0897)47-4351