

乾式サニタリー圧力計

Dry-Seal Sanitary Pressure Gauge

Model
No.881D

rev: 6.01



概 要

食品、医薬品、化粧品産業等、清潔・安全を第一とする産業用に特に設計された圧力計です。

特 徴

- ・ 封入液を使用しないオイレス構造ですので万が一受圧部が破損してもラインに流出する事はありません。
- ・ 接液部はステンレスを使用しておりますので、測定流体の品質風味を損なう事はありません。
- ・ 流体の溜まる部分やよどむ部分がありません。
- ・ 防滴型のケースは、強いシャワー洗浄や湯洗いができます。
- ・ オイレス構造ですので、従来品液封入タイプより温度ドリフトがより少なくなります。

仕 様

■ 精度

±2.5% F. S.

■ 圧カレンジ

0～0.4MPa

0～0.5MPa

0～0.6MPa

0～1.0MPa

■ 形状

直結形

■ 取付方法

ヘルールタイプ

■ 接液部材質

ステンレス

■ ケース仕様

材質: ステンレス

外装: 地肌

構造: 防滴


■ 許容周囲温度

-5～+45℃

■ 受圧部許容温度

-10～+140℃

外形寸法図

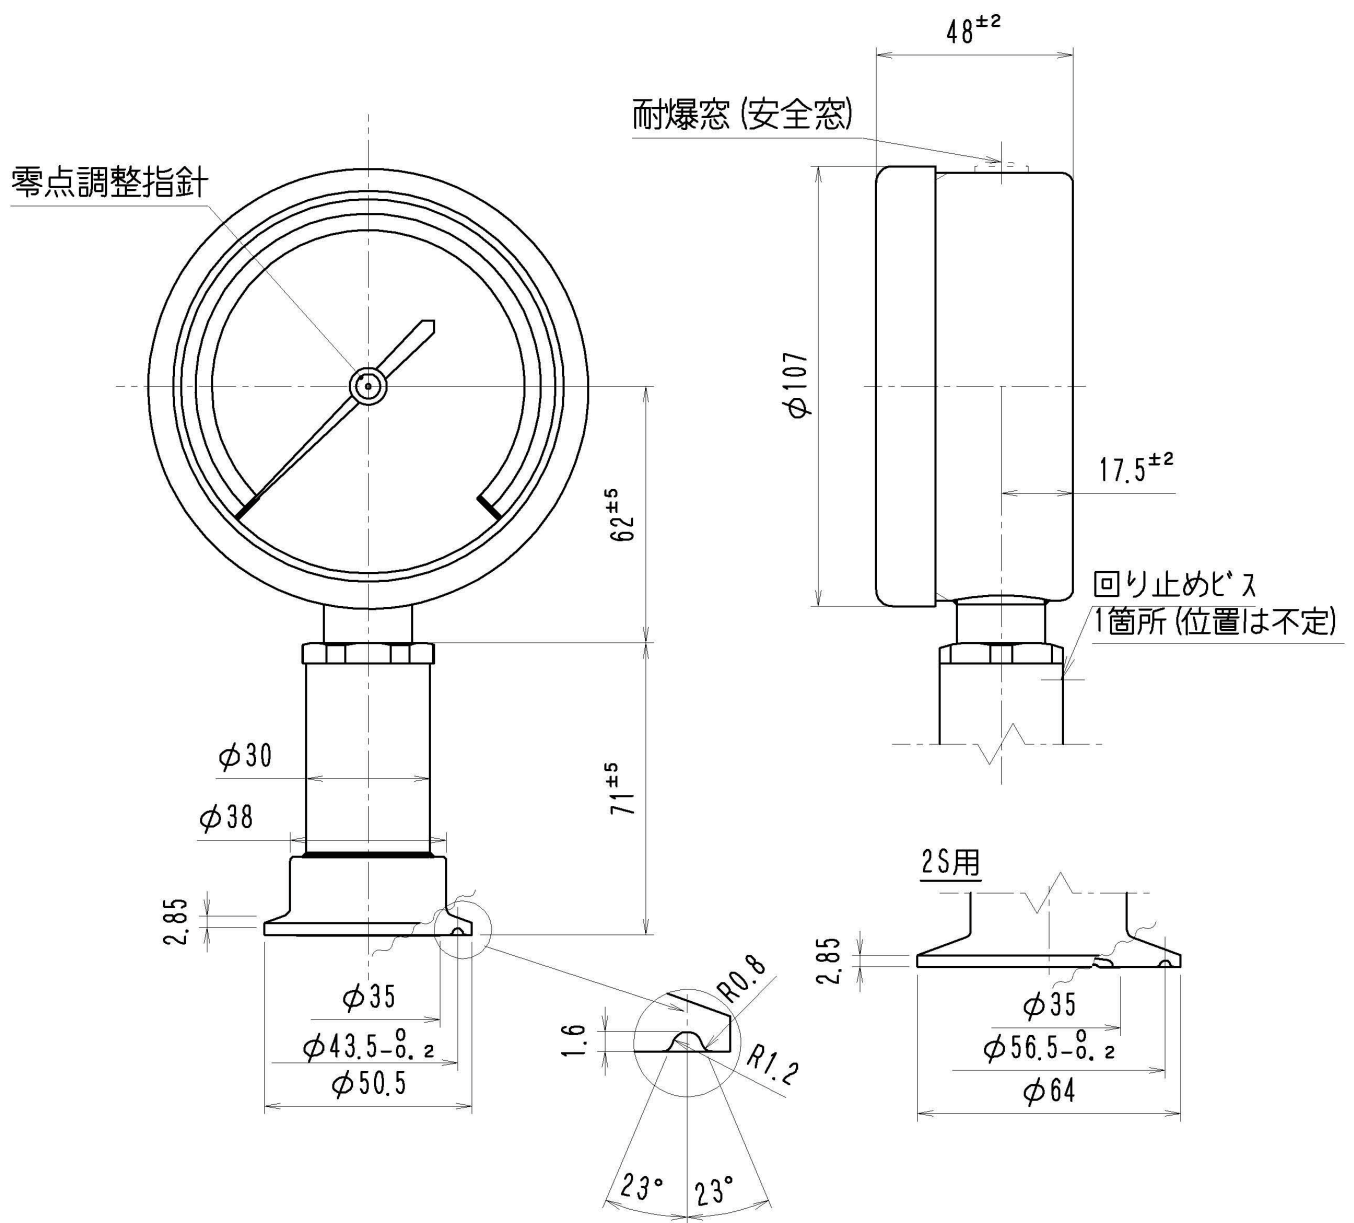

旭計器工業株式会社

www.asahigauge.co.jp



本社 大阪市北区西天満3丁目13番10号
TEL(06)6362-7531

東京営業所 東京都港区芝大門1丁目1番21号(成和大門ビル2F)
TEL(03)3436-5381

四国営業所 愛媛県新居浜市郷1丁目2番12号
TEL(0897)47-4351