

フランジ付ストレートパイプ

Straight pipe with flanged

概要

本器は、フランジ式の配管とネジ式の計器を接続します。

特徴

- ・主に配管と圧力計の接続に用いられます。
- ・短管の長さは標準寸法であり、他の寸法も製作出来ます。
(ご相談下さい)



仕様

接続形状

計器側：ユニオンネジ、固定ネジ(F)
配管側：フランジサイズはJIS、ANSI、JPI規格に付き
製作しています。

パイプサイズ

φ10、3/8B、1/2B、3/4B
(他のサイズも製作可能です。ご相談下さい)

材質

ステンレス


使用流体温度

-5~80℃(ただし測定流体が凍結しないこと。)



ASAHI GAUGE MFG. CO.,LTD.
JAPAN



外形寸法図
【ユニオンねじタイプ】

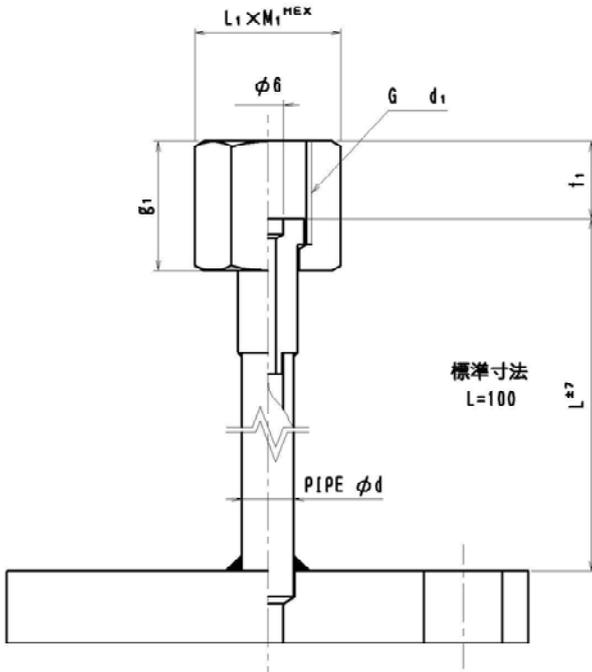

d_1	f_1	g_1	$L_1 \times M_1$
1/4	13	23	19x22
3/8	15	25	24x28
1/2	17	27	26x30

PIPE d	備考
10	標準
17.3	3/8B
21.7	1/2B
27.2	3/4B

【固定ねじタイプ】

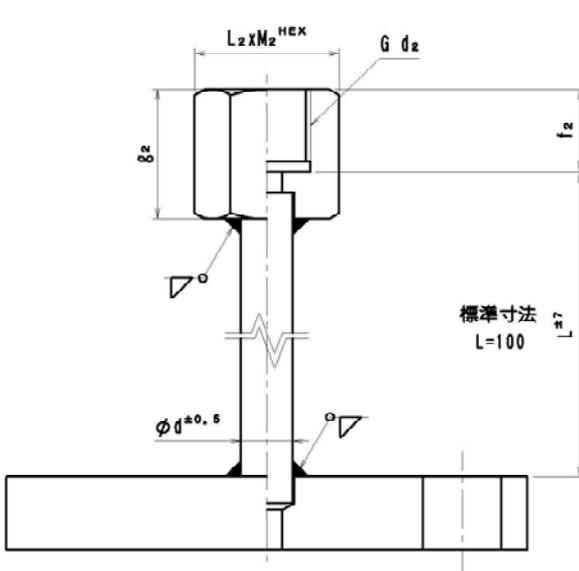

d_2	f_2	g_2	$L_2 \times M_2$	備考
1/4	12	23	19x22	$d \leq 20$
			26x30	$20 < d \leq 22$
			32x37	$22 < d$
3/8	16	25	24x28	$d \leq 20$
		27	26x30	$20 < d \leq 22$
		29	35x40	$22 < d$
1/2	18	27	26x30	$d \leq 22$
		29	35x40	$22 < d$
3/4	20	29	35x40	
1	22	31	41x47	


PIPE d	備考
10	標準
17.3	3/8B
21.7	1/2B
27.2	3/4B

※フランジ形状については、次ページを参照ください。




接続フランジ


【FFフランジ】

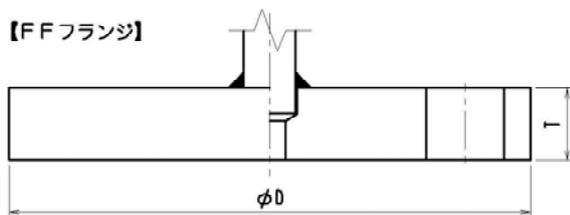


【RFフランジ】

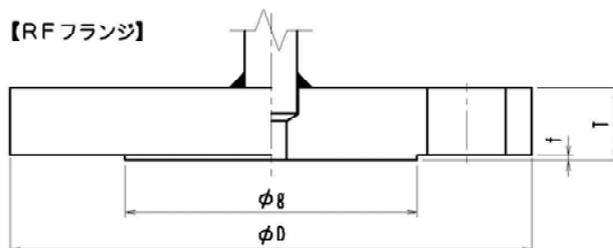


【MFフランジ】

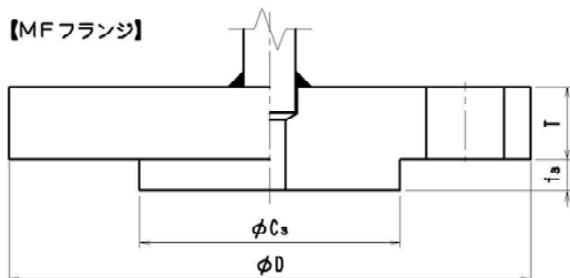



【MF (F) フランジ】

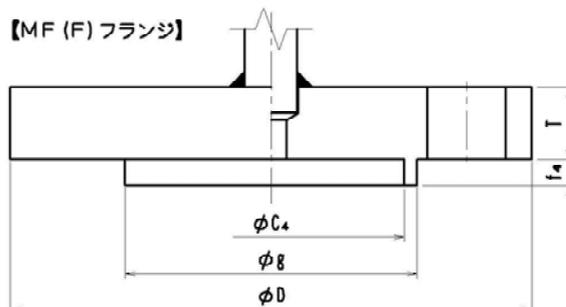

【TFフランジ】

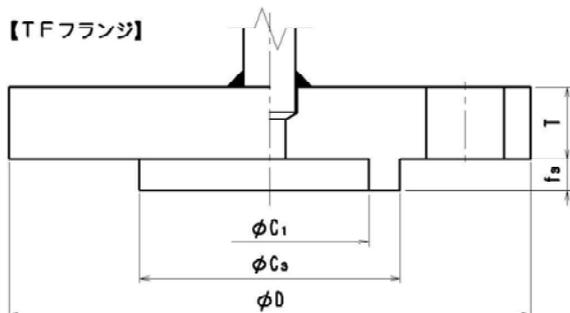

【GFフランジ】

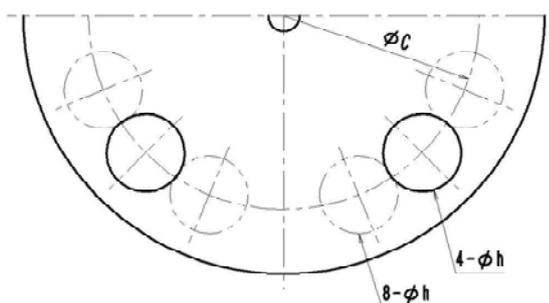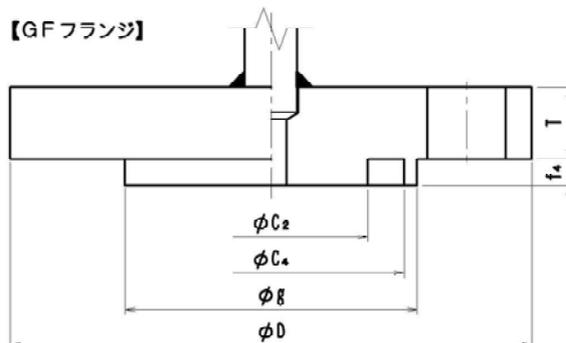

旭計器工業株式会社

<http://www.asahigauge.co.jp>

本 社 大阪市北区西天満3丁目13番10号
 TEL(06)6362-7531
 東京営業所 東京都港区芝大門1丁目1番21号(成和大門ビル2F)
 TEL(03)3436-5381
 四国営業所 愛媛県新居浜市郷1丁目2番12号
 TEL(0897)47-4351