

# ガスケット

## Gasket

Model FL,FB,FT,FA,LA

### 概要

本器は、液体や気体が外部に漏れないようにする部品であり、配管の接続等に用います。



### 特徴

- ・ガスケットは圧力計と配管の接続に用いられます。
- ・ネジサイズ・使用温度・測定流体の種類等の用途により様々な材質・サイズを選択可能です。

### 仕様

仕様および用途  
平パッキン

材質	耐圧	使用温度範囲
テフロン	0~10MPa	-50~100℃
アルミニウム	0~100MPa	400℃以下
銅	0~100MPa	300℃以下

デルタパッキン


材質	耐圧	使用温度範囲
ステンレス	0~160MPa	540℃以下

#### 注意事項

使用温度範囲はガスケット素材の耐熱温度であり、圧力計に対する耐熱温度ではないので圧力計に加わる温度についても考慮下さい。




## 平パッキン

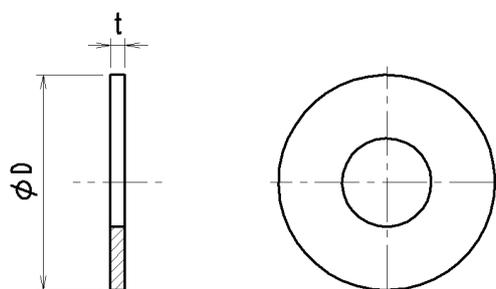

形番	接 続 ネ ジ	φD	t	材 質
FT 2	G 1/4	11	2	テフロン
3	G 3/8	14		
4	G 1/2, M20x1.5	18		
FB 2	G 1/4	11	2	銅
3	G 3/8	14.8		
4	G 1/2, M20x1.5	18		
FA 2	G 1/4	11	2	アルミ
3	G 3/8	14		
4	G 1/2, M20x1.5	18		

## デルタパッキン



形番	接 続 ネ ジ	φD	材 質
LA 2	G 1/4	11	ステンレス
3	G 3/8	14.6	
4	G 1/2	18	



旭計器工業株式会社

<http://www.asahigauge.co.jp>

本 社 大阪市北区西天満3丁目13番10号  
 TEL(06)6362-7531  
 東京営業所 東京都港区芝大門1丁目1番21号(成和大門ビル2F)  
 TEL(03)3436-5381  
 四国営業所 愛媛県新居浜市郷1丁目2番12号  
 TEL(0897)47-4351