

ゲージセーバー

Gauge Saver

Model GRL,GRH,GB-02

概要

本器は圧力計に最大圧力以上の圧力が加わった時、その圧力を遮断し圧力計を保護します。

特徴

- ・設定圧力以上の圧力が本器に加わるとその圧力を遮断します。
- ・圧力計を過大圧力による破損から守ります。



仕様

接続ネジ

G3/8、G1/2、R3/8、R1/2

材質

ステンレス

設定圧力

GRL 0.3～5MPa

GRH 5.1～30MPa

GB-02 4～250kPa

[注意]設定値は負圧側に調整する事は出来ません。

耐圧力

GRL 25MPa及びF.V.


GRH 35MPa及びF.V.

GB-02 5MPa及びF.V.

使用温度

-5～80℃(ただし測定流体が凍結しないこと。)


外形寸法図
GRL・GRH型

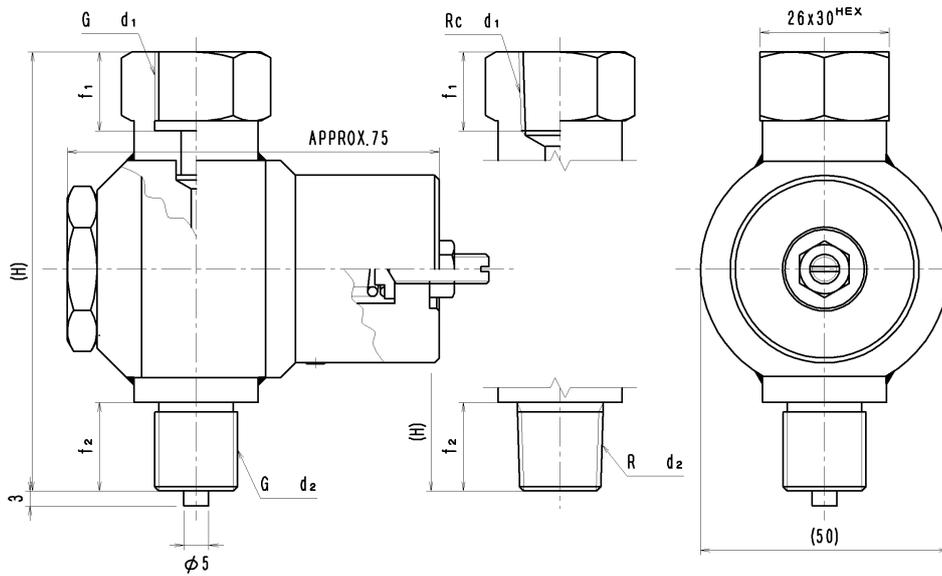

型番	設定圧力 [MPa]	耐圧力 [MPa]
GRL	0.3~1.5	25
	1.6~2.5	
	2.6~5	
GRH	5.1~10	35
	10.1~20	
	20.1~30	

d ₁ ×d ₂	f ₁	f ₂	H
3/8×3/8	16	18	89
1/2×1/2	18	20	91
3/8×1/2	16	20	91

GB-02型

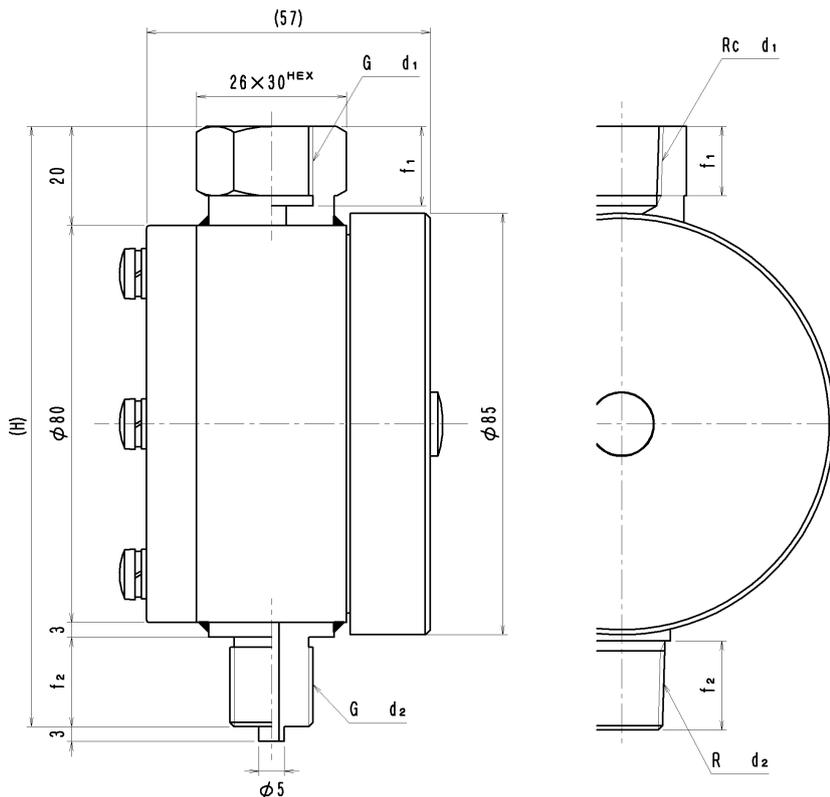

型番	設定圧力 [kPa]	耐圧力 [MPa]
GB-02	4~10	5
	11~50	
	51~250	

d ₁ ×d ₂	f ₁	f ₂	H
3/8×3/8	16	18	121
1/2×1/2	18	20	123
3/8×1/2	16	20	123



旭計器工業株式会社
http://www.asahigauge.co.jp

本社 大阪市北区西天満3丁目13番10号
TEL(06)6362-7531
東京営業所 東京都港区芝大門1丁目1番21号(成和大門ビル2F)
TEL(03)3436-5381
四国営業所 愛媛県新居浜市郷1丁目2番12号
TEL(0897)47-4351