
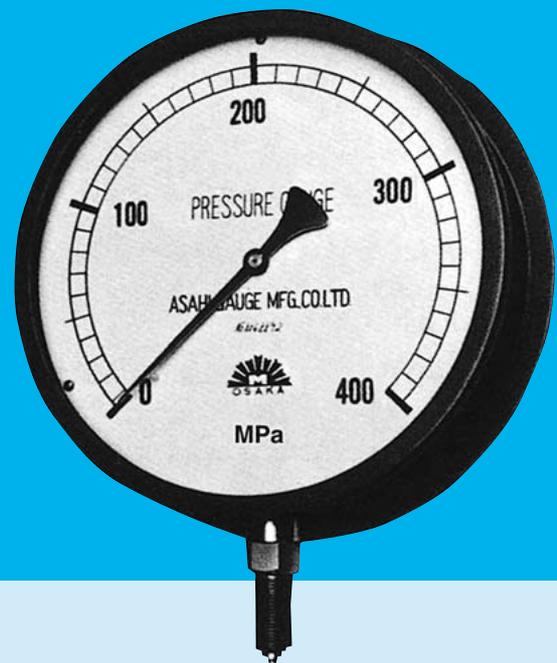


超高压指示計

SUPER-HIGH PRESSURE GAUGES

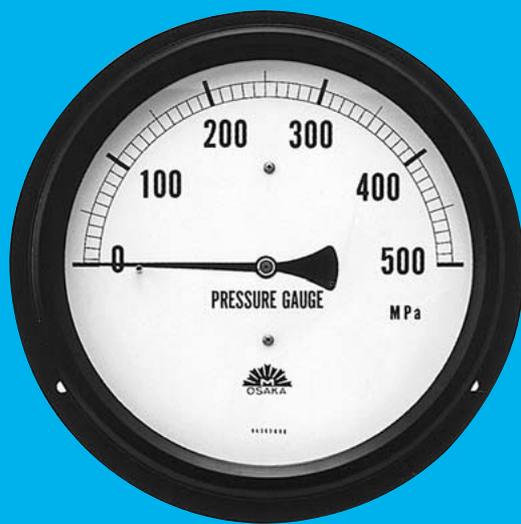

概要

計量法上のアネロイド形圧力計の最高圧力は200MPaとなっていますが産業界における要求は、それを更に超えたものとなっています。多年の経験を基に厳選された材料、独特の製法により生産しておりますので常に安定した精度と耐久力に富み信頼して御使用願えます。

特長

特に厳選された材料、独特の製法により精度の安定性、耐久性は抜群です。機能的には電気接点の組み込みも可能です。特に耐振形には油封入形の超耐振構造のものもあります。

禁油・禁水処理につきましてはご相談ください。

標準製作仕様

形 番	370			775			776	
大 き さ	150	200		100	150		200	
形 式	A	B	D	A	B		A	D
接 続 ネ ジ	G $\frac{1}{2}$			G $\frac{3}{4}$		¾-16UNF		
レンジMPa(分割数)	200(40)		300(30)	400(40)		500(50)	600(60)	
接 液 部 材 質	SUS316			SUS630		SNCM		
精 度				± 1.6%F.S.				
使 用 温 度				-5 ~ +45				

1 100 はG $\frac{1}{2}$ のみ製作

2 500,600MPaは200 のみ製作 目盛り角度180°



ASAHI GAUGE MFG. CO., LTD.
JAPAN


形番の構成

形番の構成

形番	内容			
	370			
775				SUS304油入バイヨネット
776				ADC油入ビス止式 黒色塗装
ケース形式	A			A形
	B			B形
	D			D形
接続ネジ		4		G $\frac{1}{2}$
		G		G $\frac{3}{4}$
		X		$\frac{3}{4}$ -16UNF
大きさ			5	100
			8	150
			9	200

外形寸法図


油封入形 形番775

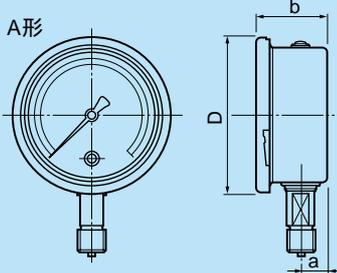

A形

大きさ	D	a	b
100	118	20	53
150	165	22	53



油封入形 形番776

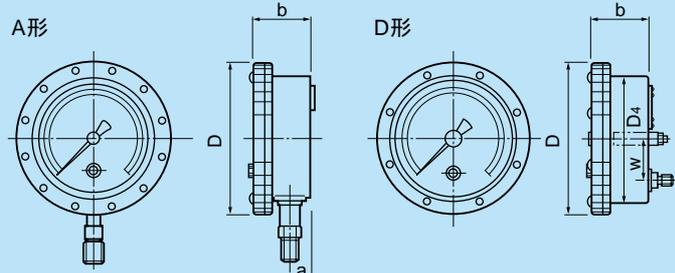

A・D形

大きさ	D	D ₄	a	b	w
200	250	208	32	91	65

ネジ蓋式 形番370

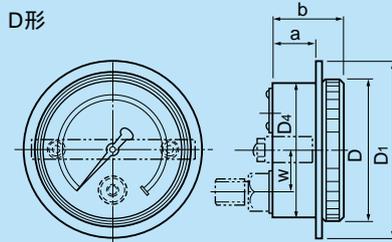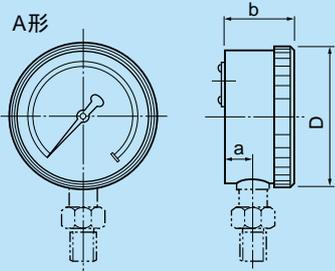


D形

大きさ	D	D ₁	D ₄	a	b	w
150	164	164	154	30	51	55
200	219	240	203	45	70	65

A・B形

大きさ	D	D ₁	a	b	d
150A	164		20	52	
150B	164	178	23	55	5.5
200A	219		27	70	
200B	219	235	28	71	5.5

油封入形 形番775

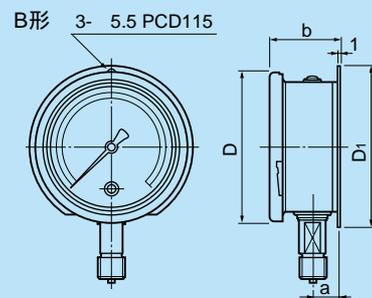

B形

大きさ	D	D ₁	a	b
100	118	128	20	53.5
150	165	178	24	55

注)これらの仕様は、おことわりなしに変更することがあります。